




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16-I / 24-I / 36-I



TRASSIR UltraStation 16-I / 24-I / 36-I – сетевые видеорегистраторы для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя. Поддержка видеоаналитики на основе нейронных сетей¹. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

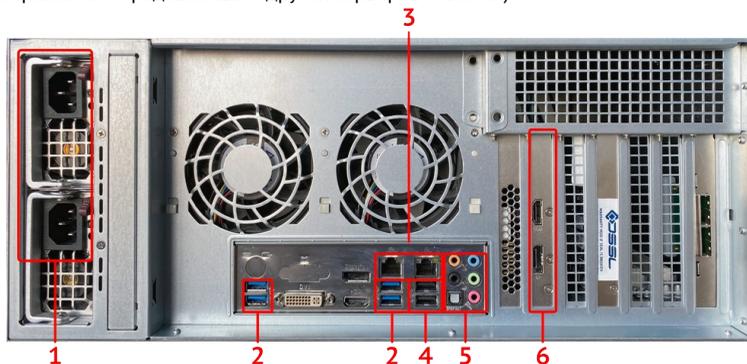

Описание задней панели видеорегистратора²

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Разъемы питания 220В | 5. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 2. Блок разъемов USB 3.0 | 6. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 3. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet | |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | |

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dssl.ru.

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	UltraStation 16-I: до 128 IP-каналов UltraStation 24-I: до 256 IP-каналов UltraStation 36-I: до 256 IP-каналов
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	UltraStation 16-I: 16 HDD UltraStation 24-I: 24 HDD UltraStation 36-I: 36 HDD
Количество видеовыходов⁴	1 DisplayPort 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort / HDMI: 4K
Габариты (ШхГхВ), мм	UltraStation 16-I: 437 x 648 x 132 UltraStation 24-I: 437 x 660 x 178 UltraStation 36-I: 437 x 699 x 178
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	UltraStation 16-I: 920 Вт UltraStation 24-I: 920 Вт UltraStation 36-I: 1280 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	UltraStation 16-I: 670 x 870 x 320 UltraStation 24-I: 670 x 970 x 350 UltraStation 36-I: 700 x 1010 x 430
Вес БРУТТО⁵	UltraStation 16-I: 47 кг UltraStation 24-I: 55 кг UltraStation 36-I: 70 кг

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов

⁵ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru